

第15回高山駅周辺地区まちづくり協議会

日 時 平成26年2月10日(13:30～)

場 所 高山市役所3F 行政委員会室

1. 開 会

2. 会長あいさつ

3. 議 事

報告事項

- 高山駅東西口駅前広場計画について

協議事項

- 自由通路整備等における地元伝統技術の活用について

4. 閉 会

Memo

■高山駅東西口駅前広場基本設計

□西口駅前広場の整備方針

交通機能を中心とした日常的な生活広場とする。



西口広場のイメージ

□東口駅前広場の整備方針


回廊により、駅前に象徴的な場（回廊広場）をつくる。

これはおもてなしをする迎える空間であり、駅前として1つの領域をつくることを意図している。

この回廊広場内が視認性が良いことから観光案内所を設置する。




東口広場のイメージ

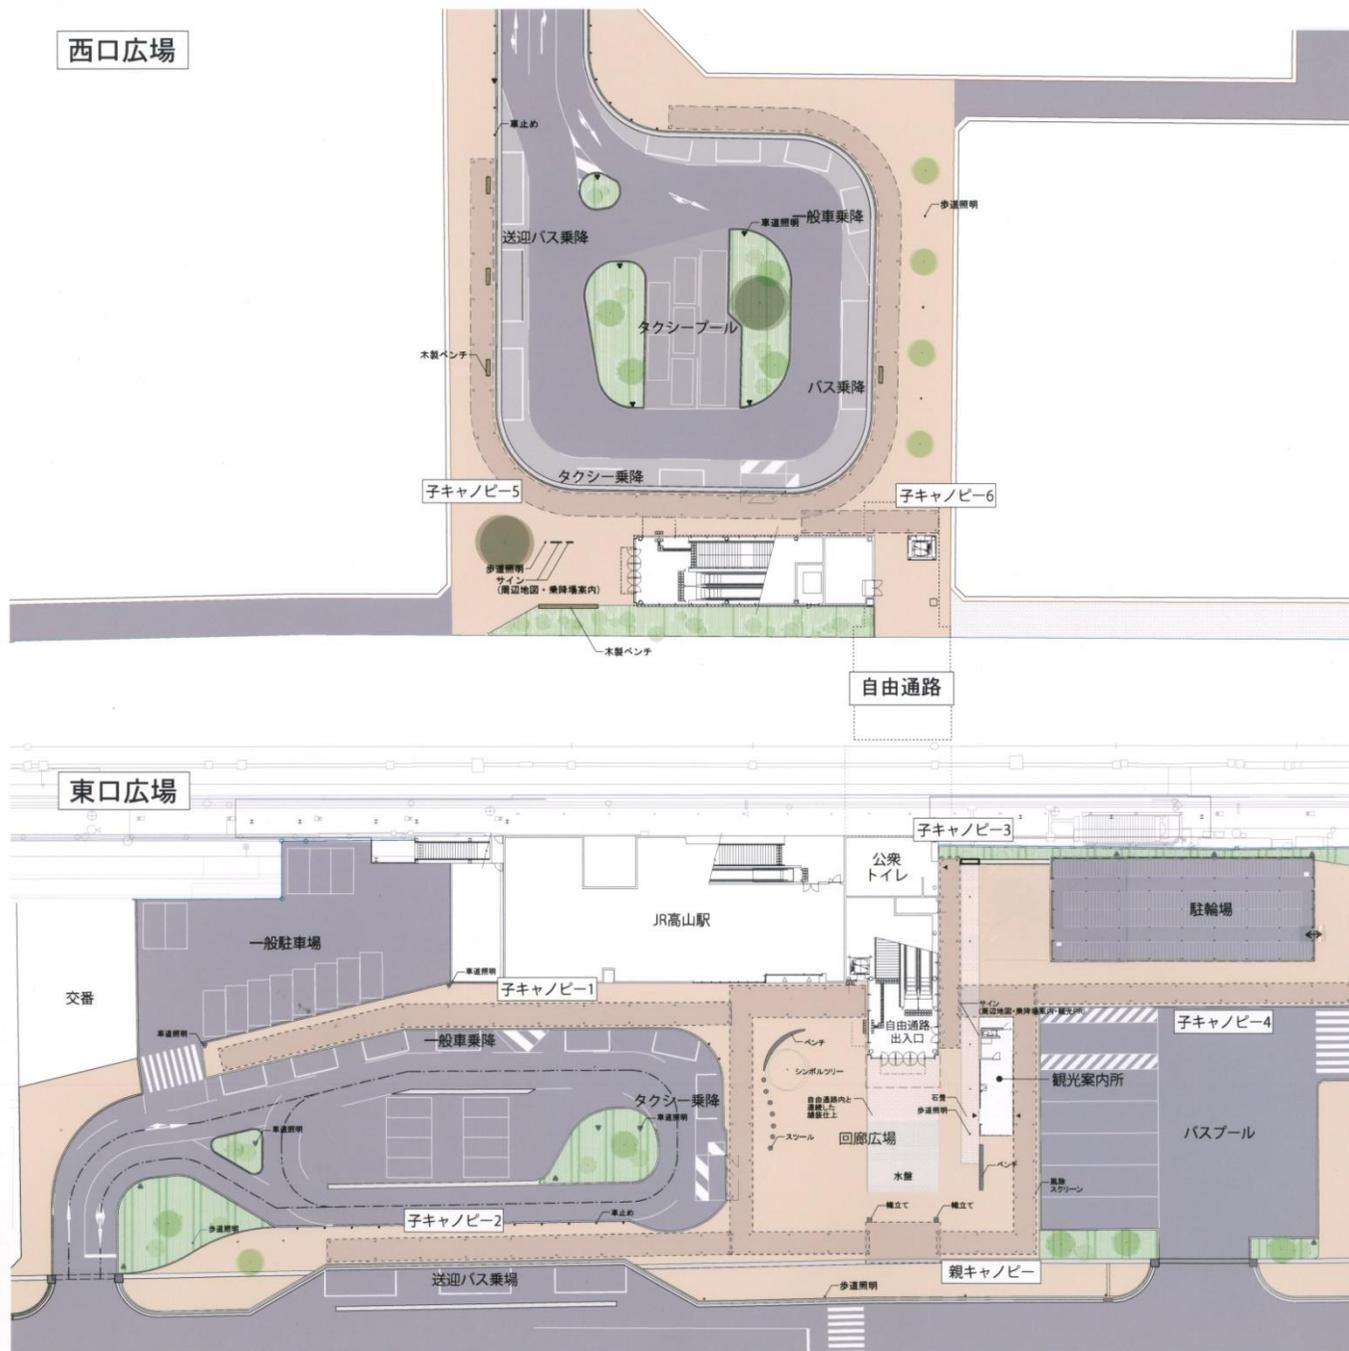

■回廊広場


東口駅前広場は高山の顔であり、その東口の中心が回廊広場である。観光客が訪れる玄関口として、もてなしの空間として設える。

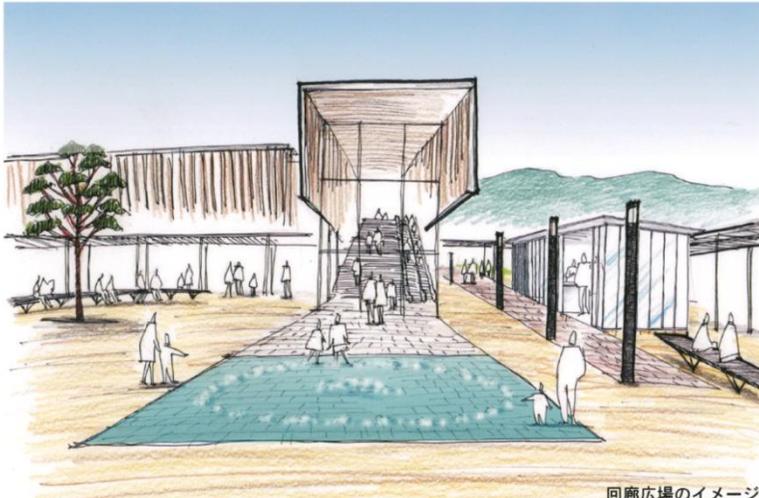


回廊広場のイメージ
もてなしの水景 - 湧水型噴水と水盤



観光案内所
開放的で視認性の良い案内所

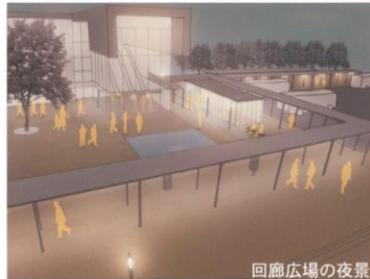

回廊広場の夜景
案内所が行燈のように広場を照らす

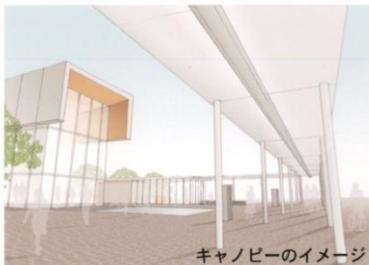

キャンピのイメージ
シンプルで主張を抑えたキャンピ



湧水的な噴水イメージ
水盤は深いところで足首程度の深さとし、水を抜けば広場と一体として使えるよう整備する。
噴水は湧水的なものとし、静謐な広場を演出する水盤となる。

■概要

□西口駅前広場


- ・面積：約 3,400 m²
- ・交通機能
- タクシー：乗降各 1 台 待機 5 台
- 自家用車：5 台（福祉スペース含）
- 送迎バス：乗降 5 台（待機 2 台含）
- 路線バス：乗降 1 台（停留所）
- ・消融雪設備
- 車道：散水式消雪設備
- 歩道：無散水融雪設備

□東口駅前広場


- ・面積：約 5,500 m²
- ・交通機能
- タクシー：乗降各 1 台 待機 9 台
- 自家用車：5 台（福祉スペース含）
- 送迎バス：乗降 3 台
- 路線バス：乗降及待機 6 台
- ・その他
- 公衆トイレ、交番、観光案内所、駐輪場（250台）
- ・消融雪設備
- 車道：散水式消雪設備
- 歩道：無散水融雪設備

■ファニチャー・照明


駅前広場に求められる耐久性を満たしかつ、落ち着いた高山らしさを意識したものとする。主に鍛鉄を採用し、風除スクリーン等の木を使う箇所には地場の木工技術を活かした加工を施す。




アッパーライトイメージ

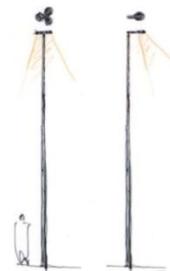

車道照明

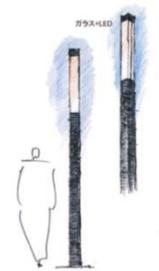


歩道照明




アッパーライト




アッパーライトと
風除スペース
子キャンピ照明

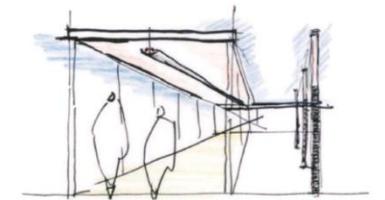


親キャンピ照明

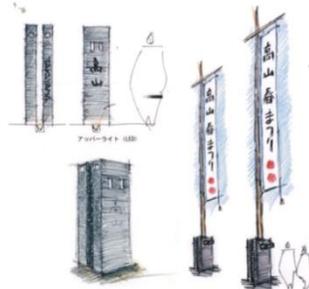

旗立て

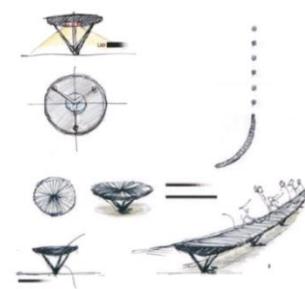

回廊広場内ベンチ

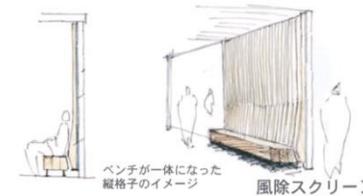

ベンチが一体になった
縦格子のイメージ
風除スクリーン