


令和7年度施工

令和8年度以降



KBM座標一覽表


中心線座標一覽表

中心線座標一覽表

業務名/工事名	市道西町八軒町1号線 消融雪側溝整備工事		
路線・河川名等	市道 西町八軒町1号線		
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他		
図面の種類	平 面 図		
縮 尺	1/200	図面番号	9 葉之内 1
会 社 名			
事 務 所 名	高山市役所		


縦断図 SV=1/40 SH=1/200

業務名/工事名	市道西町八軒町1号線 消融雪側溝整備工事		
路線・河川名等	市道 西町八軒町1号線		
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他		
図面の種類	縦断図		
縮 尺	図 示	図面番号	9 葉之内 2
会 社 名			
事 務 所 名	高山市役所		

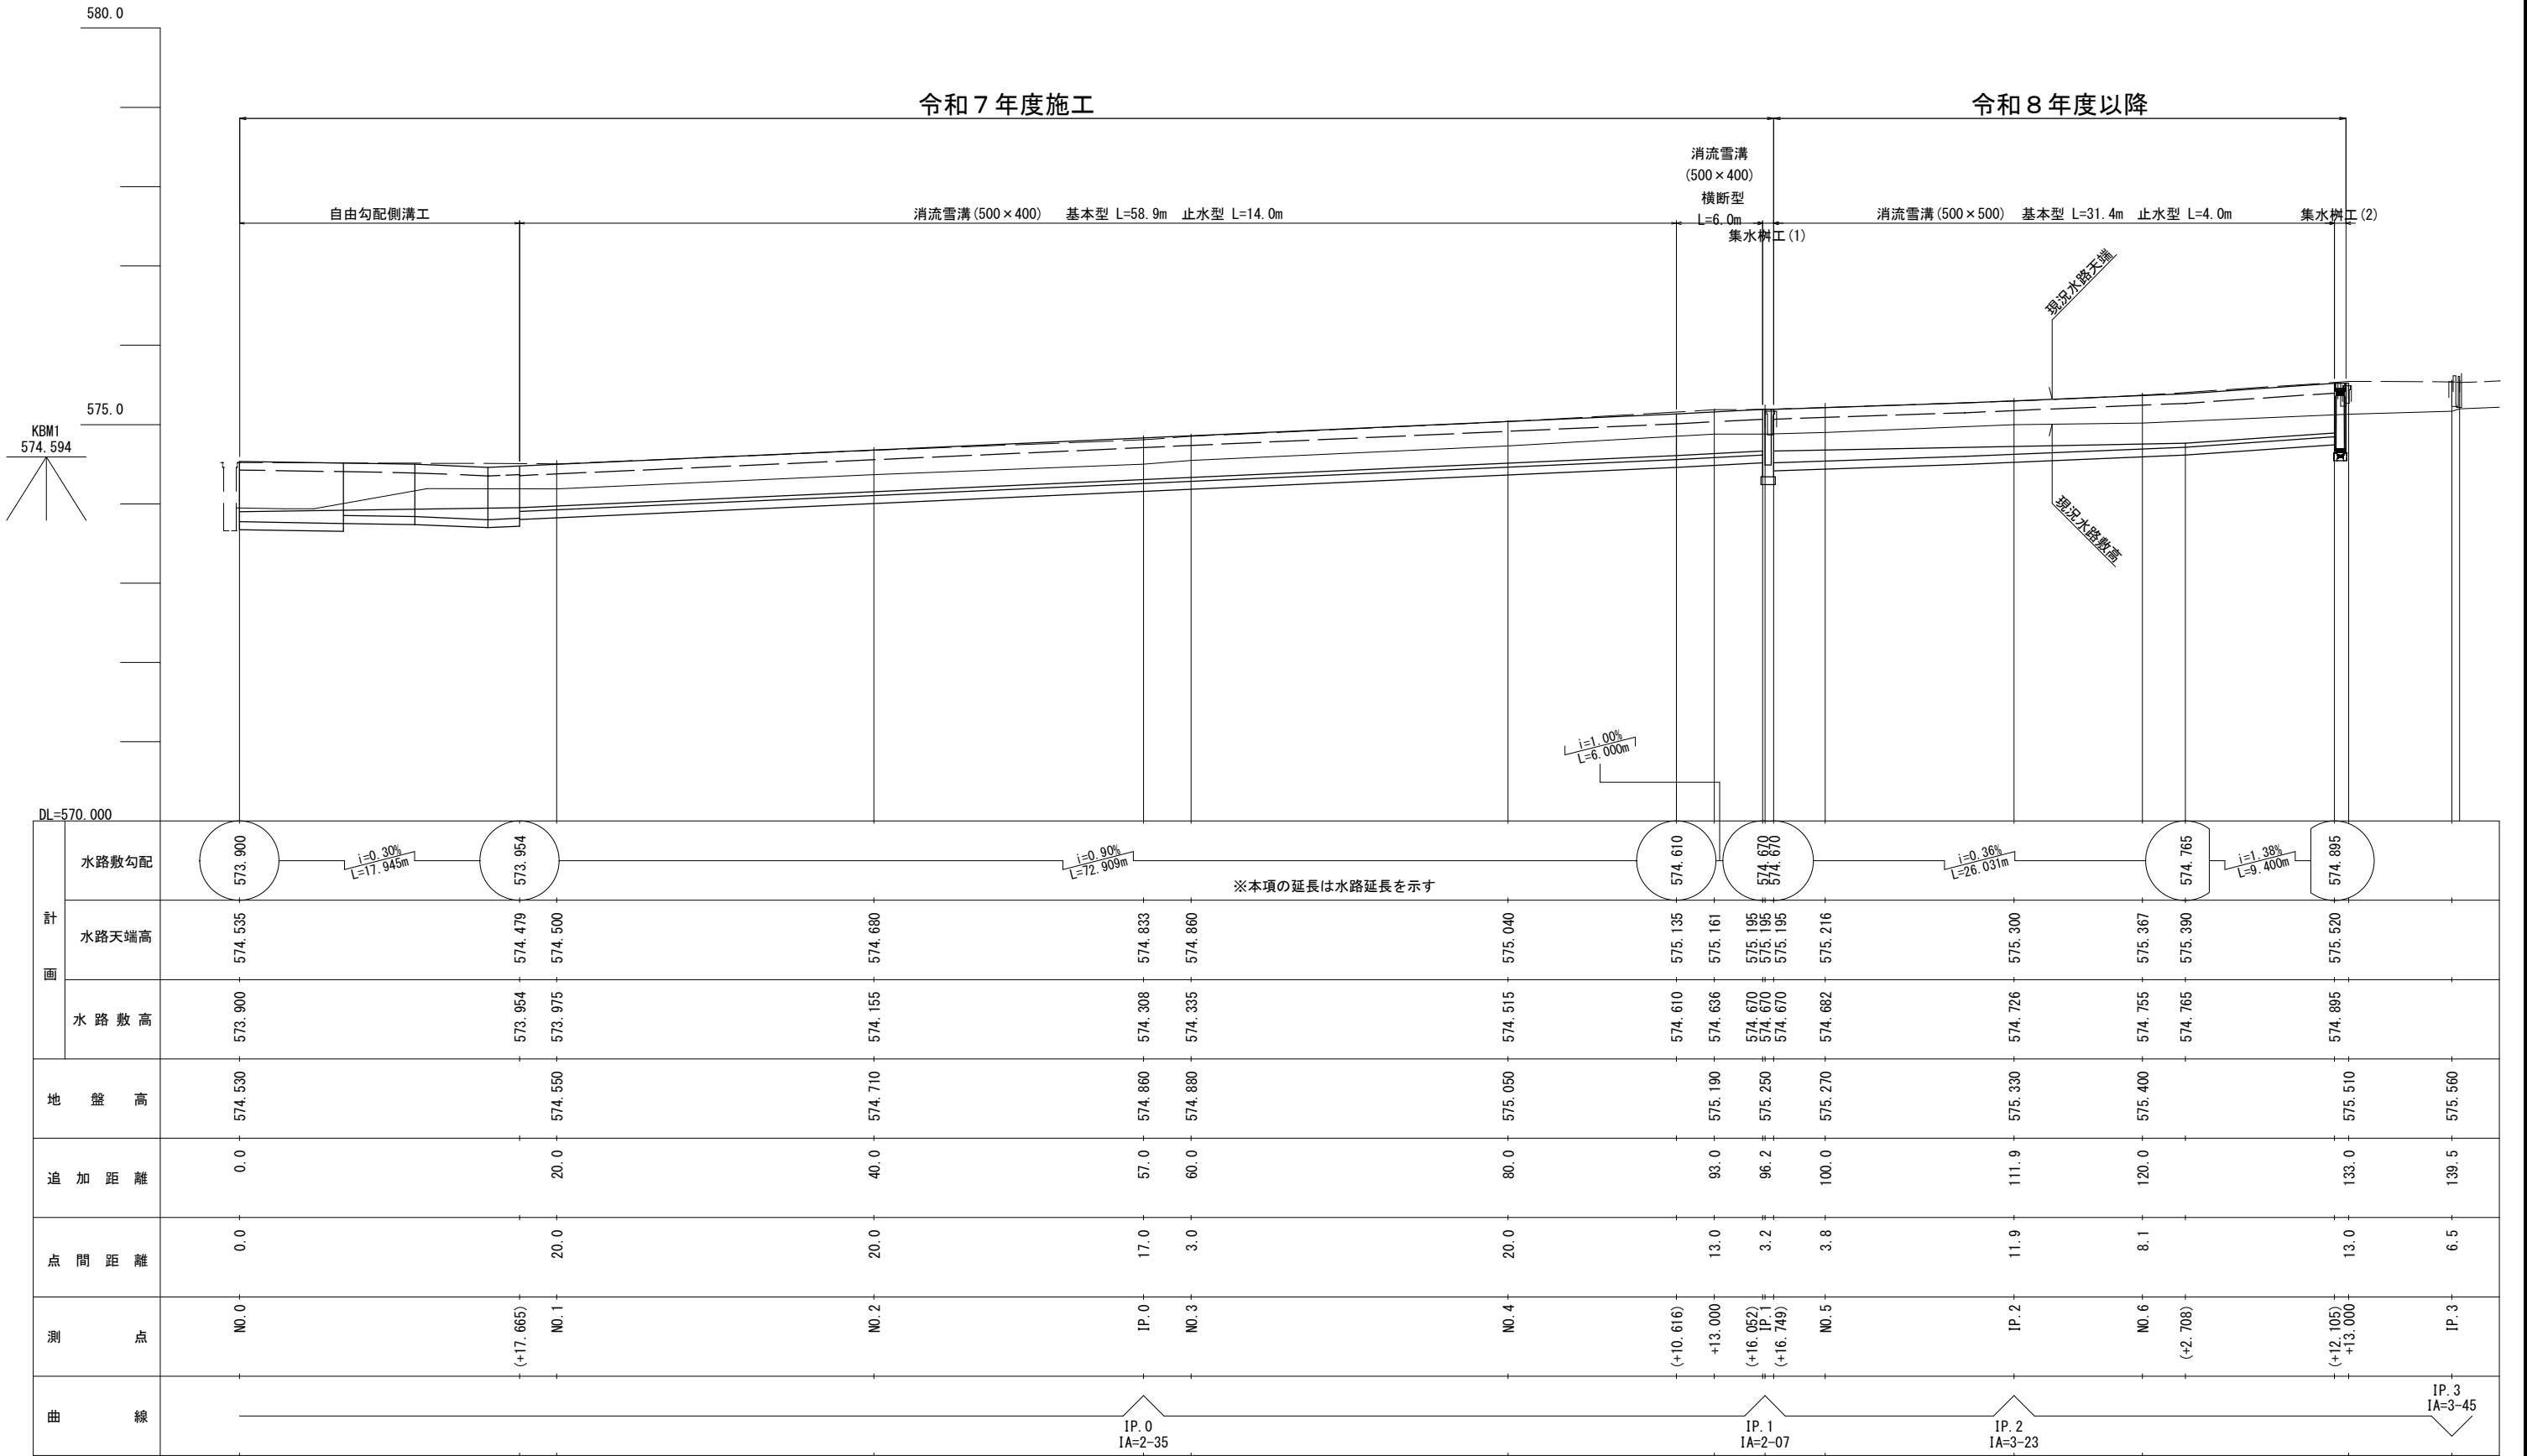

業務名/工事名	市道西町八軒町 1 号線 消融雪倒溝整備工事		
路線・河川名等	市道 西町八軒町1号線		
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他		
図面の種類	水路計画縦断面図		
縮 尺	図 示	図面番号	9 葉之内 3
会 社 名			
事 務 所 名	高山市役所		


水路計画縦断面図
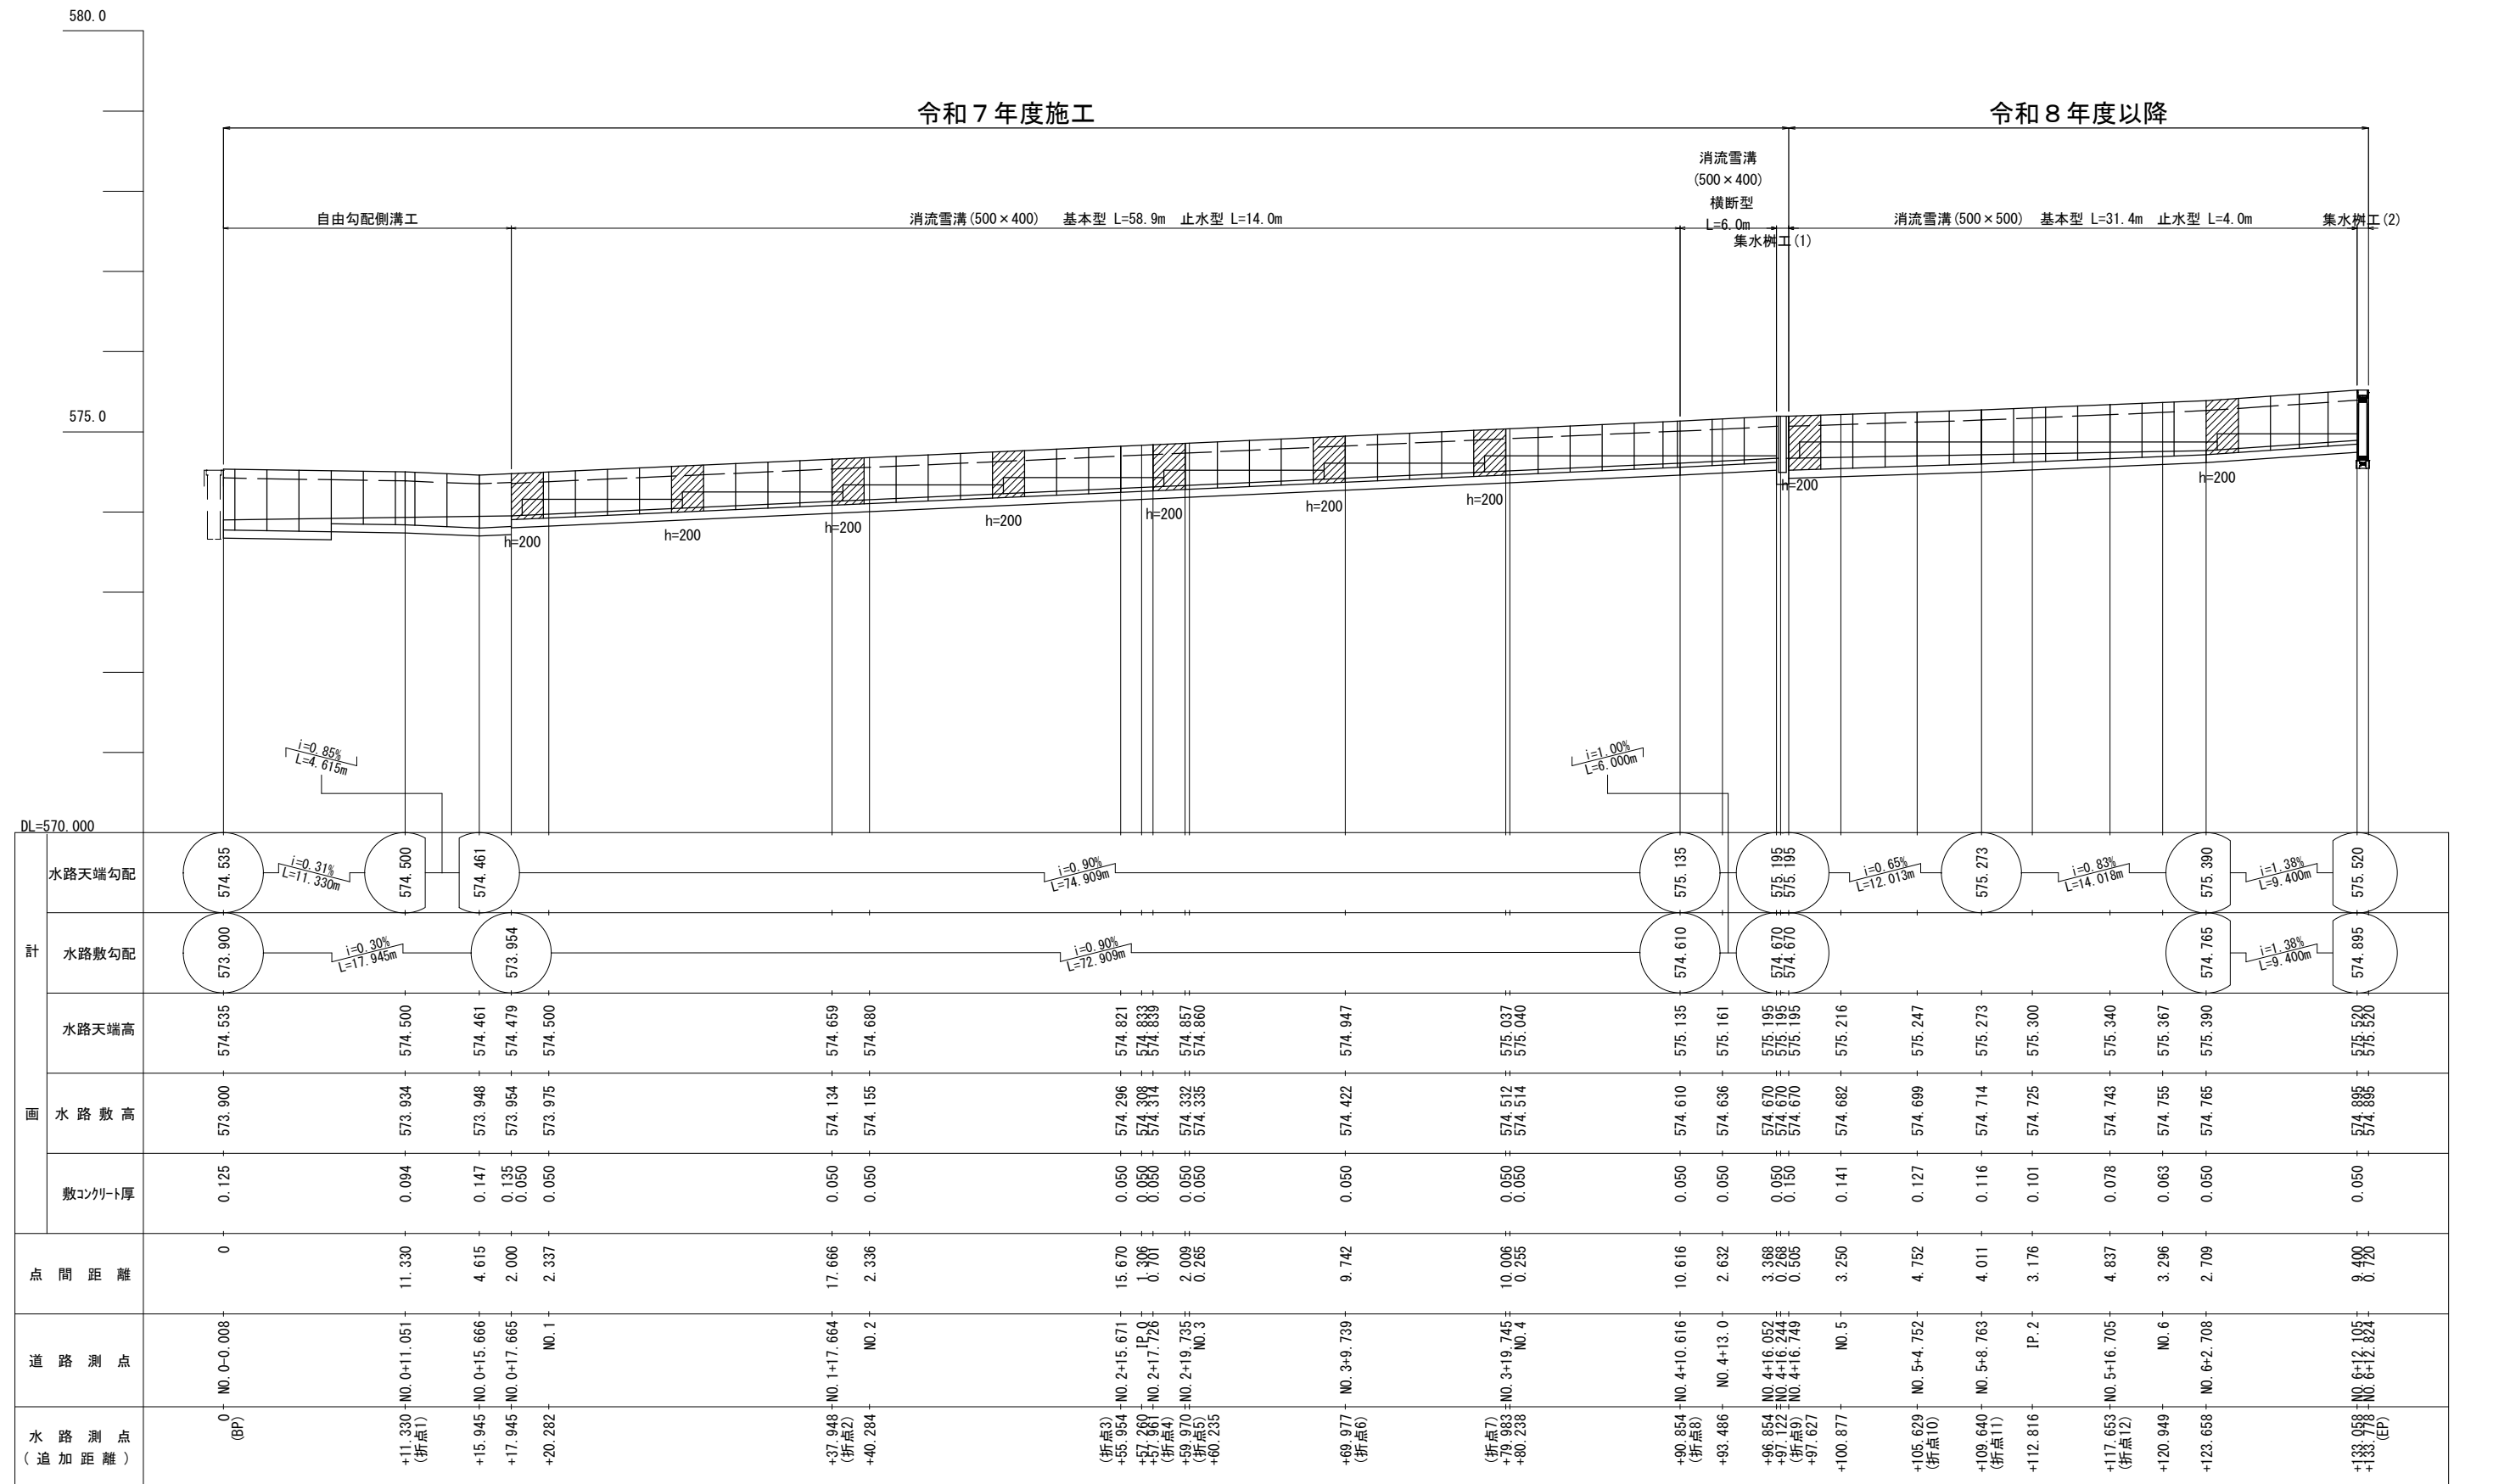
$$SV=1/40 \quad SH=1/200$$


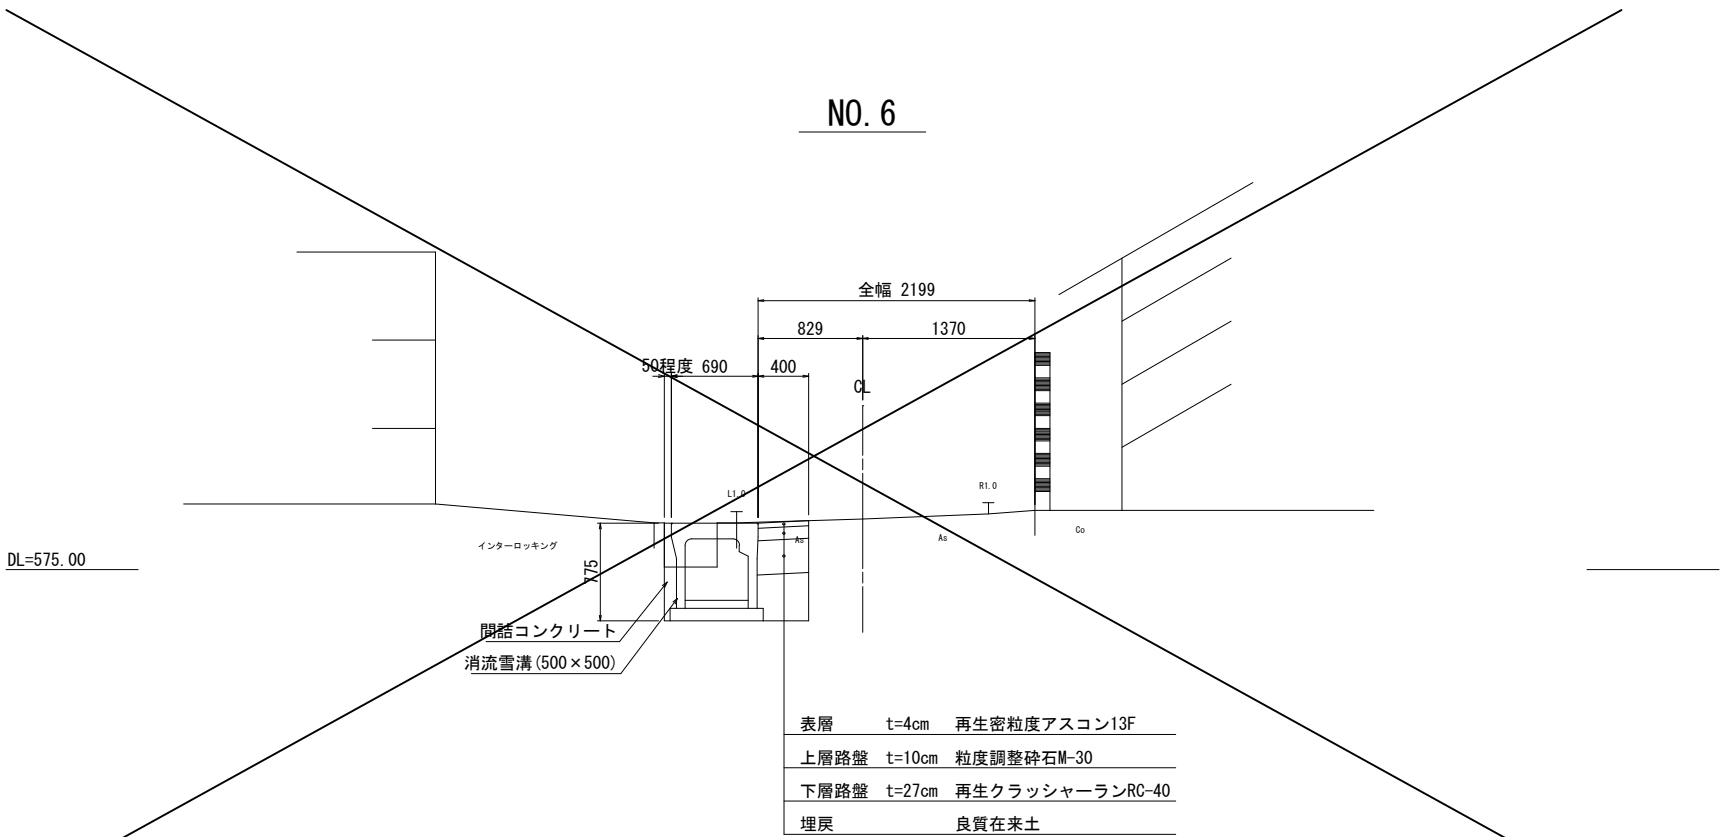
※ 消流雪溝 止水型 ※ hは止水型の高さ

標準横断図 S=1/30







NO. 1

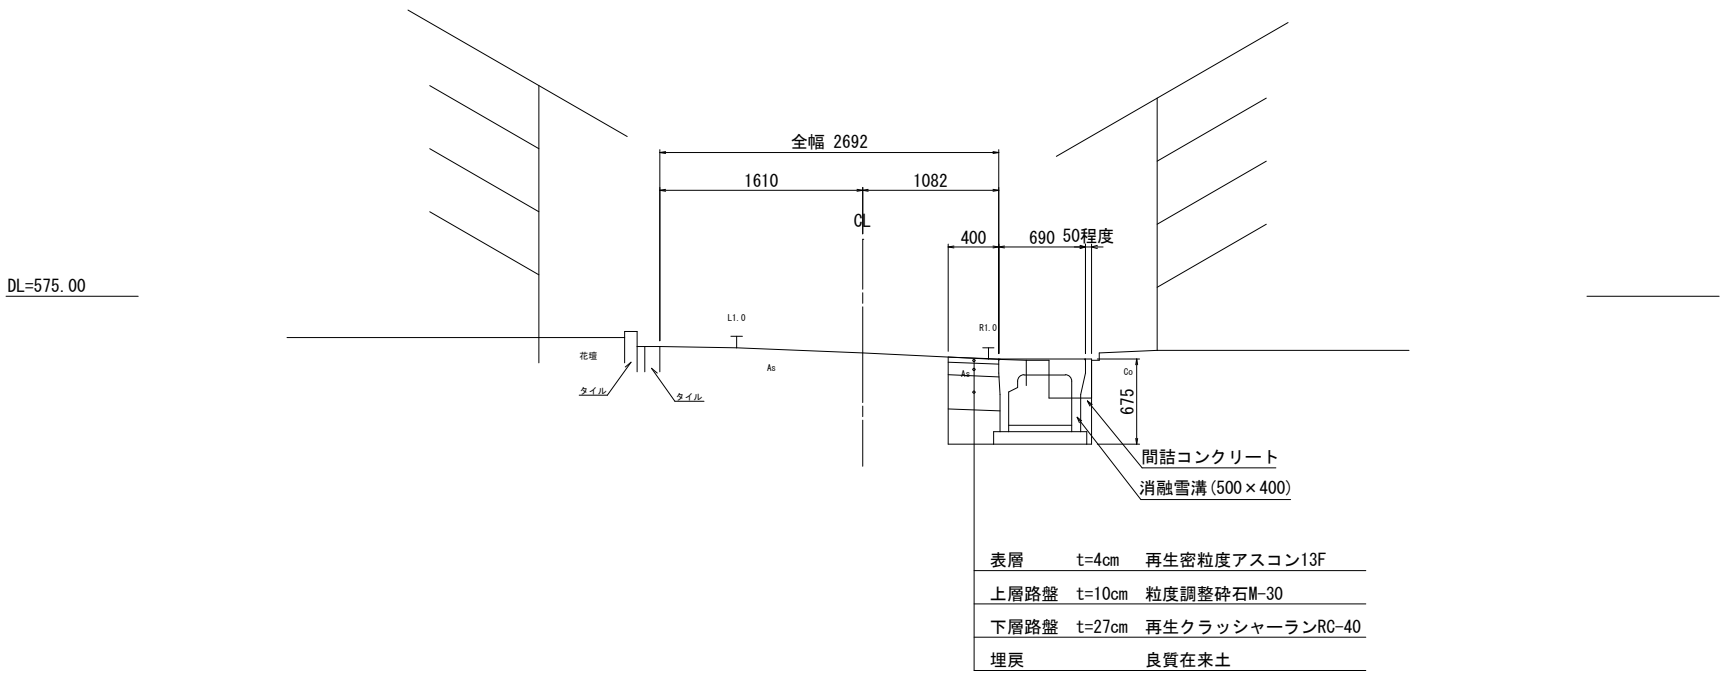

NO. 6




業務名/工事名	市道西町八軒町1号線 消融雪側溝整備工事		
路線・河川名等	市道 西町八軒町1号線		
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他		
図面の種類	標準横断図		
縮 尺	1/30	図面番号	9 業之内 4
会 社 名			
事 務 所 名	高山市役所		

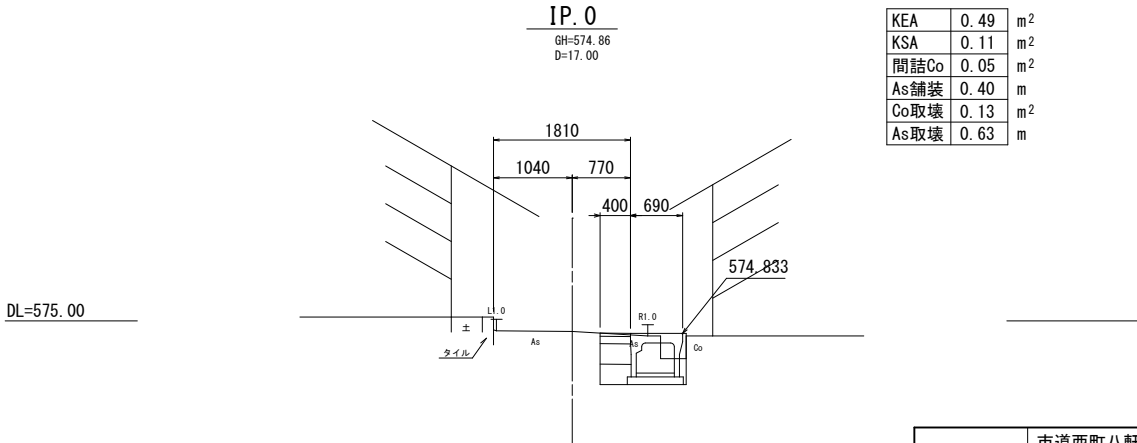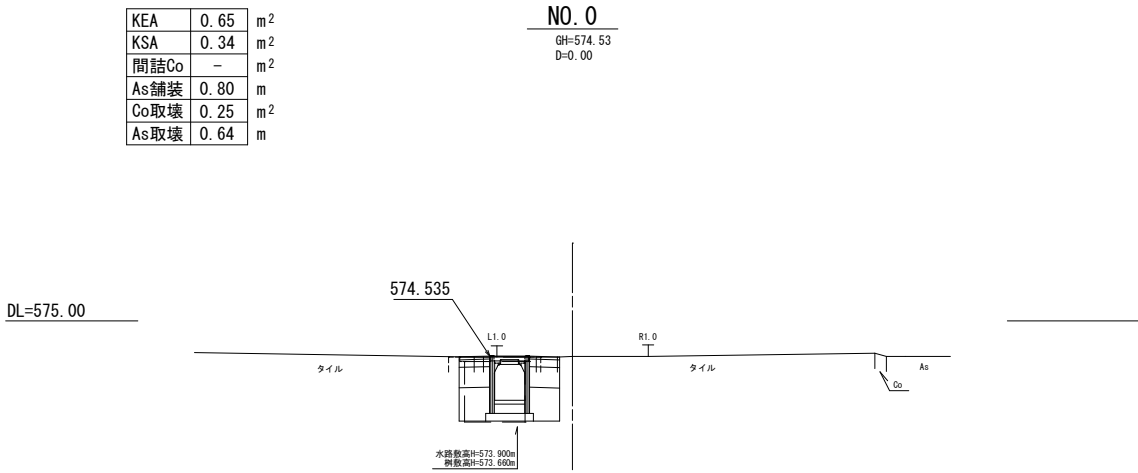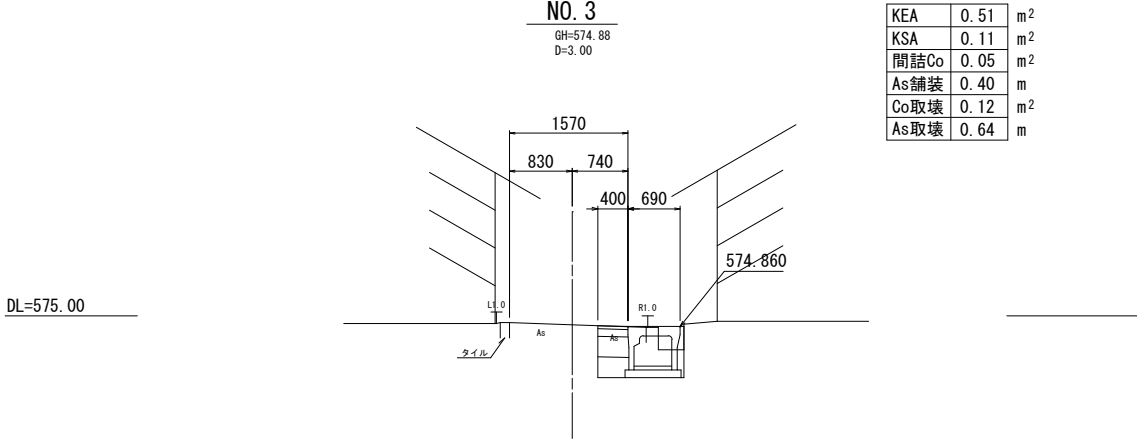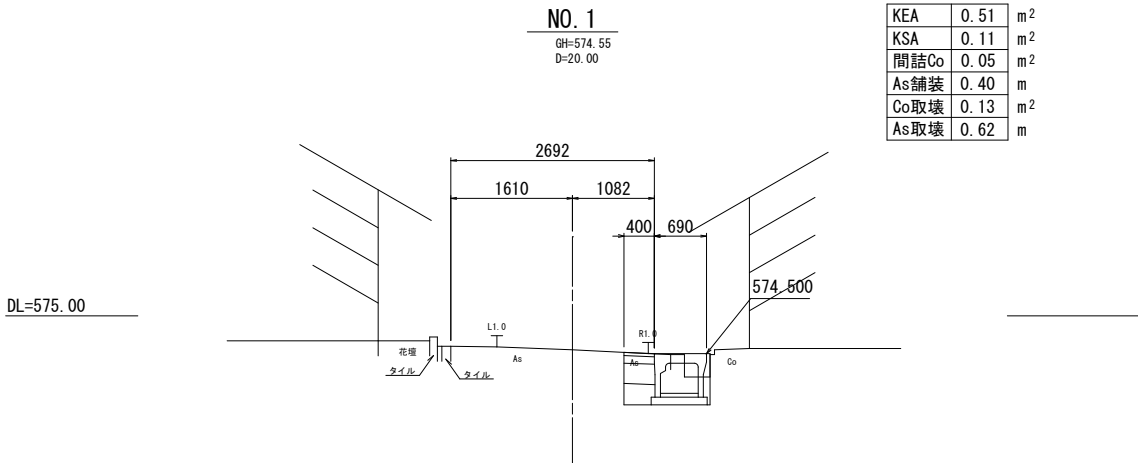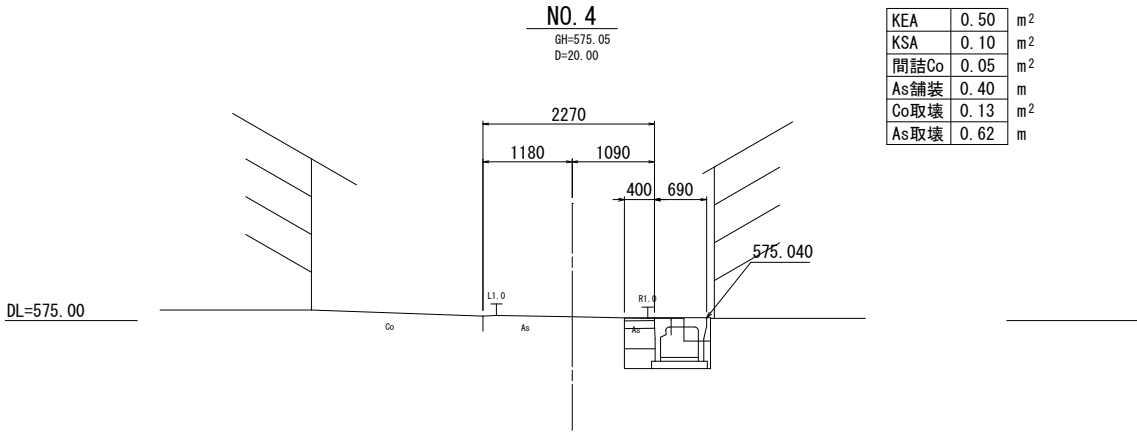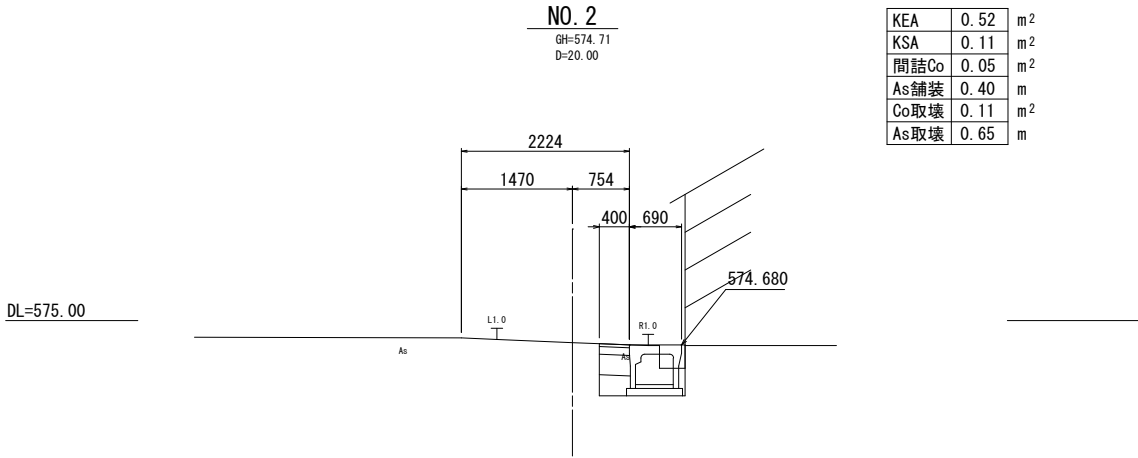


業務名/工事名	市道西町八軒町1号線 消融雪側溝整備工事		
路線・河川名等	市道 西町八軒町1号線		
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他		
図面の種類	横断図 (1/2)		
縮尺	1/50	図面番号	9 葉之内 5
会社名			
事務所名	高山市役所		

KEA	0.59	m ²
KSA	0.15	m ²
間詰Co	0.06	m ²
As舗装	0.40	m
Co取壊	0.13	m ²
As取壊	0.54	m


NO. 5
GH=575.27
D=3.80

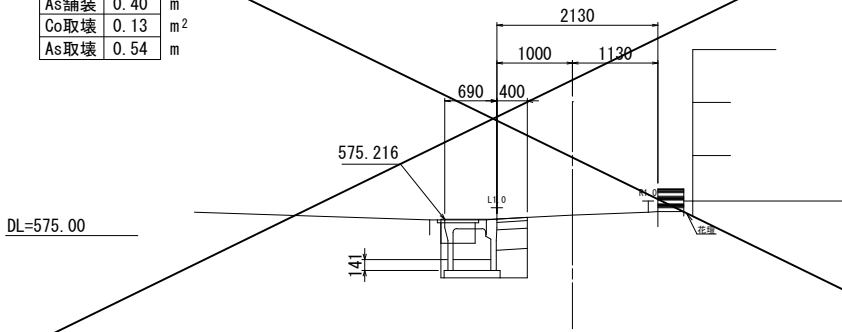

IP. 1
GH=575.25
D=3.20

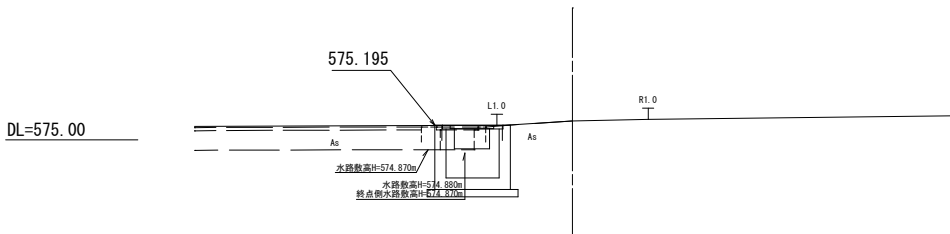


NO. 4+13.0
GH=575.19
D=13.00

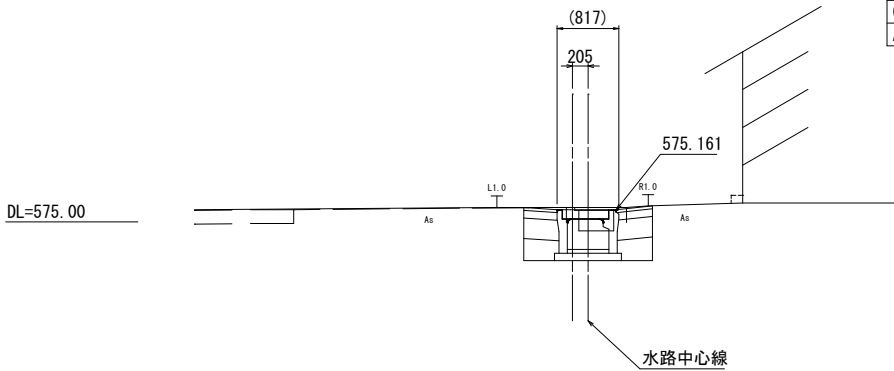


KEA	0.80	m ²
KSA	0.25	m ²
間詰Co	-	m ²
As舗装	0.92	m
Co取壊	0.22	m ²
As取壊	0.90	m


NO. 6+13.0
GH=575.51
D=13.00

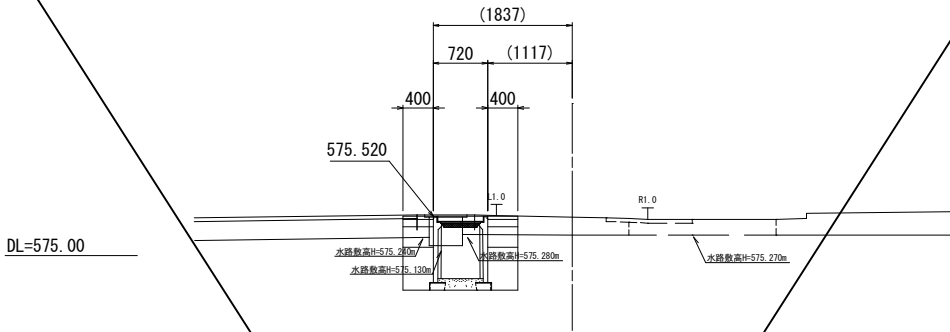

NO. 6
GH=575.40
D=8.10

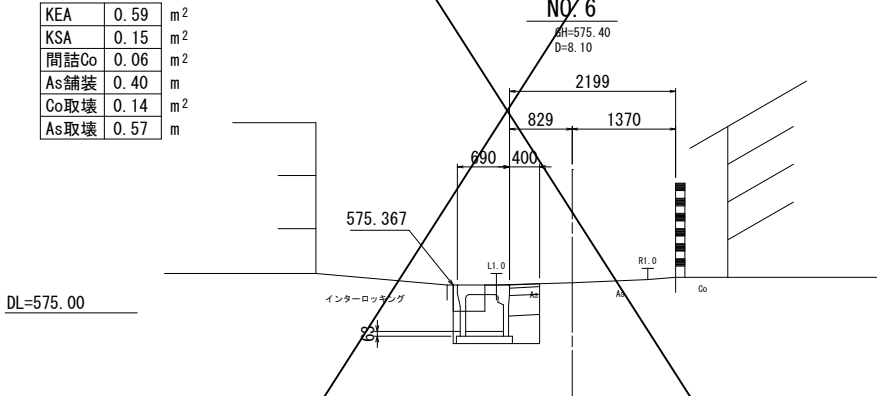

IP. 2
GH=575.33
D=11.90

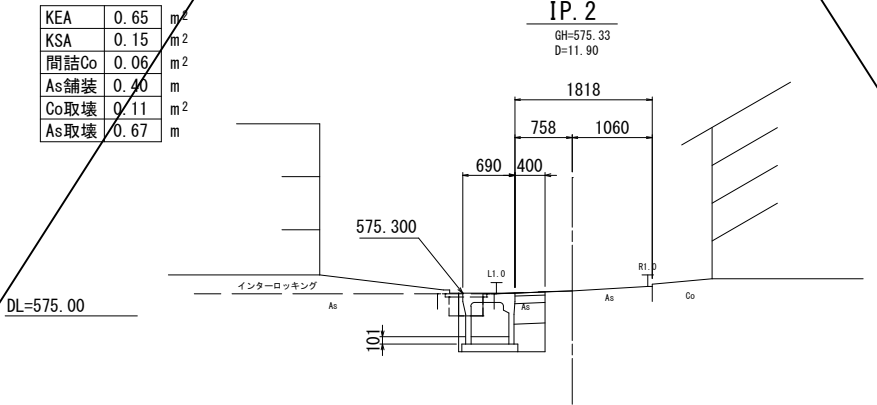


KEA	0.65	m ²
KSA	0.15	m ²
間詰Co	0.06	m ²
As舗装	0.40	m
Co取壊	0.11	m ²
As取壊	0.67	m


業務名/工事名	市道西町八軒町1号線 消融雪側溝整備工事
路線・河川名等	市道 川原西町1号線
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他
図面の種類	横断図 (2/2)
縮尺	1/50
図面番号	9 葉之内 6
会社名	
事務所名	高山市役所

自由勾配側溝工 構造図


平面図 S=1/30

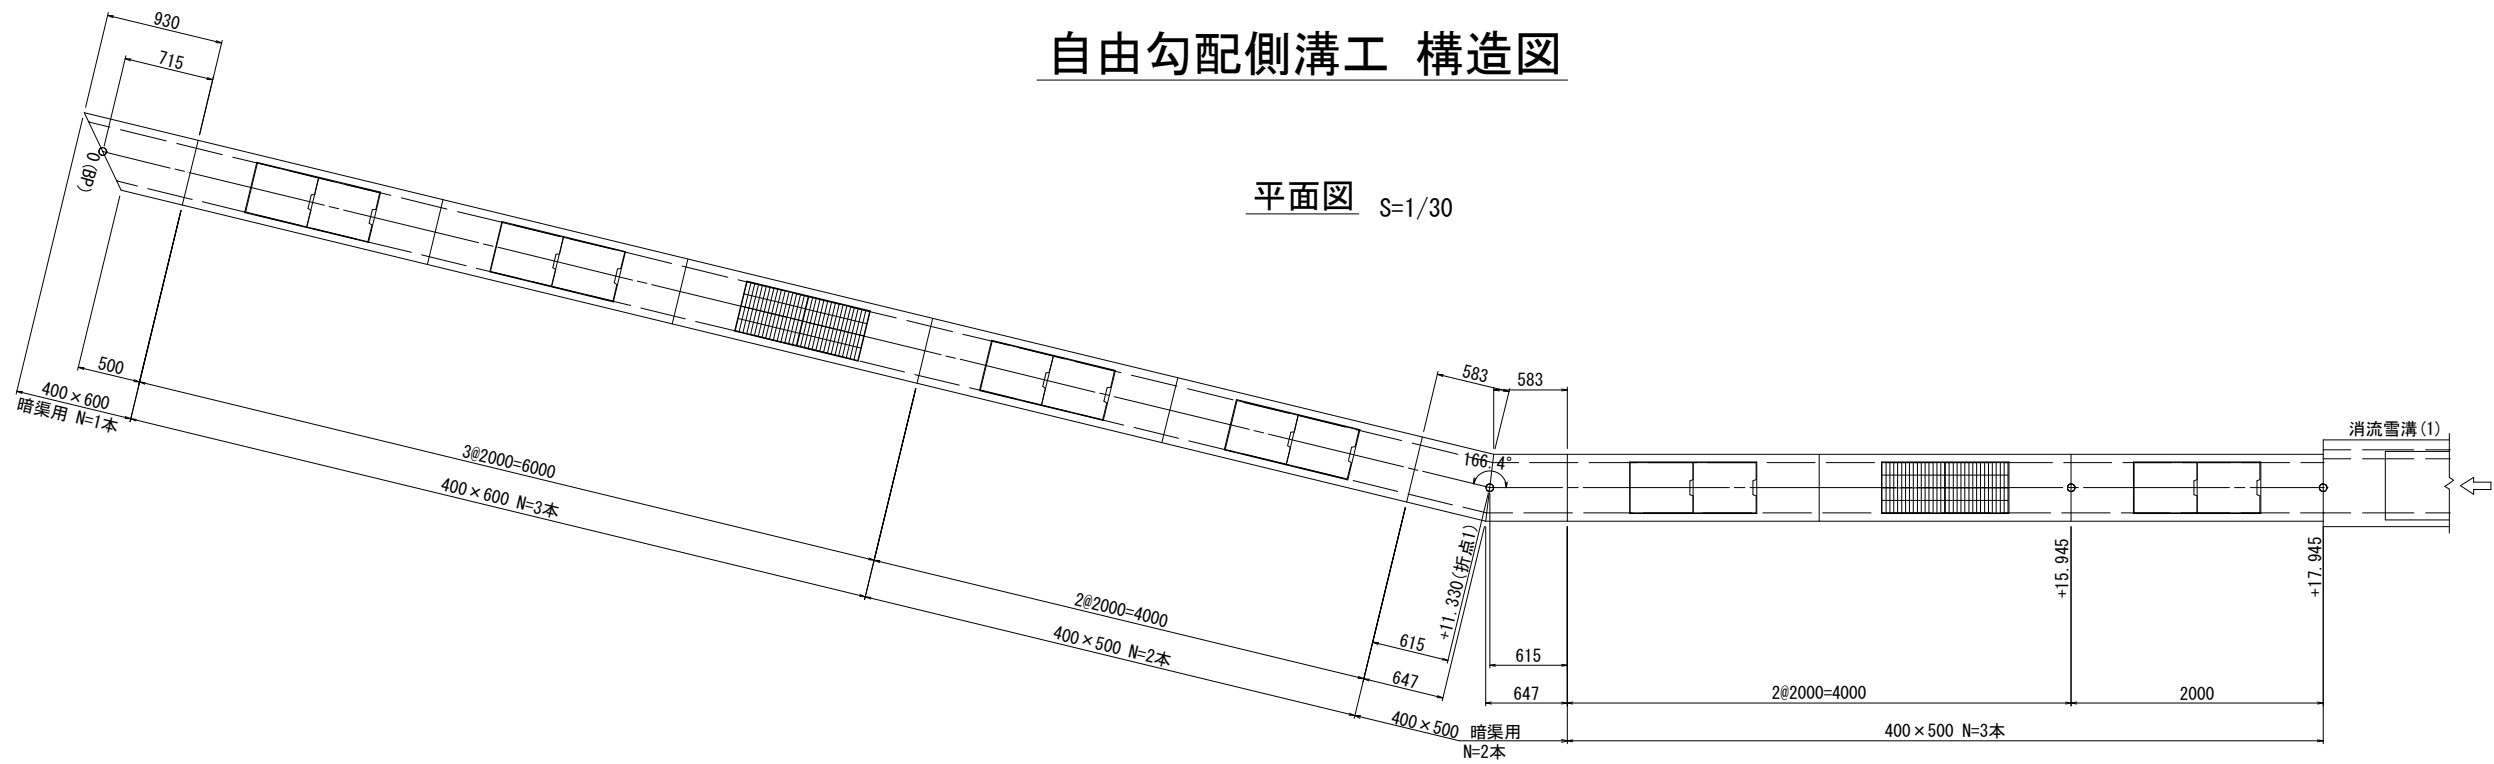

縦断面図 S=1/30
(中心位置)

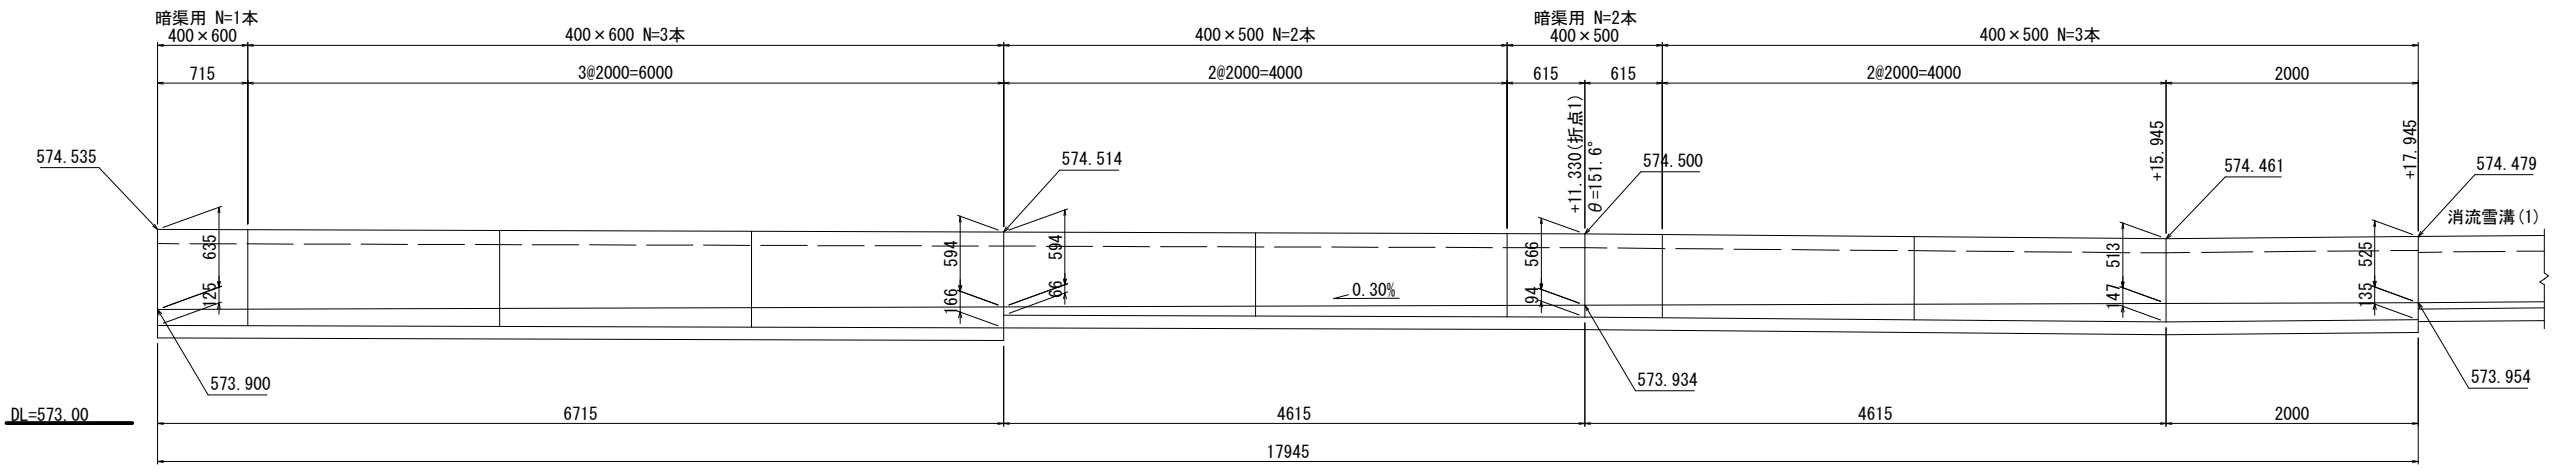

標準断面図 S=1/10

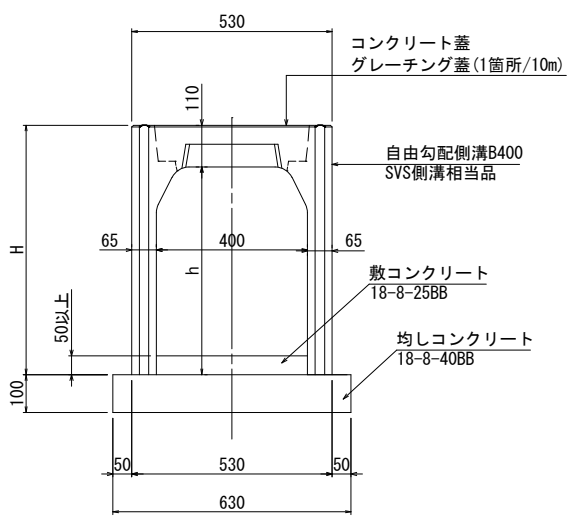

呼び名	H	h
400×500	660	550
400×600	760	650

自由勾配側溝工 材料表


名 称	規 格	単 位	数 量	1式当り 摘 要
自由勾配側溝	400×500×2000	本	5	SVS側溝相当品
	400×600×2000	本	3	
	400×500×1000 暗渠用	本	2	
	400×600×1000 暗渠用	本	1	
斜切加工	400用	箇所	3	
グレーチング蓋	400用 L=500	枚	4	SVS側溝用
コンクリート蓋	400用 L=500	枚	12	
敷コンクリート	18-8-25BB	m ³	1	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	1	
均しコン型枠		m ²	4	

業務名/工事名	市道西町八軒町1号線 消融雪側溝整備工事		
路線・河川名等	市道 西町八軒町1号線		
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他		
図面の種類	自由勾配側溝工 構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	9 葉之内 7
会 社 名			
事 務 所 名	高山市役所		

呼び名	H	h
500×400	575	450
500×500	675	550

消融雪溝 構造図


基本型（500型） S=1/15

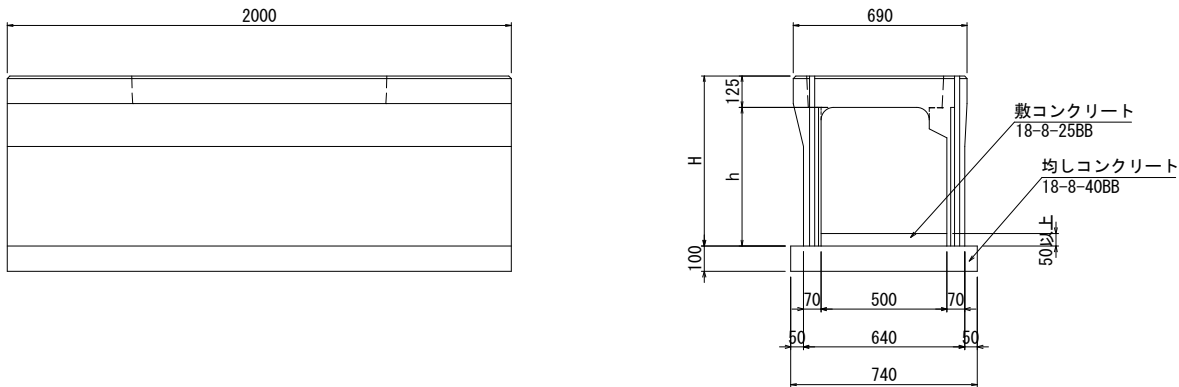


消融雪溝（500×400）（基本型）		10m当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
消融雪溝	基本型 500×400 L=2000	本	5.00	
敷コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.25	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.74	
均しコン型枠		m ²	2.00	
コンクリート蓋	0.5m/枚	枚	5.00	2枚/4m
グレーチング蓋	細目・投雪口用 1.0m/枚	枚	2.50	1枚/4m

消融雪溝（500×500）（基本型）		10m当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
消融雪溝	基本型 500×500 L=2000	本	5.00	
敷コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.25	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.74	
均しコン型枠		m ²	2.00	
コンクリート蓋	0.5m/枚	枚	5.00	2枚/4m
グレーチング蓋	細目・投雪口用 1.0m/枚	枚	2.50	1枚/4m

止水板 S=1/5

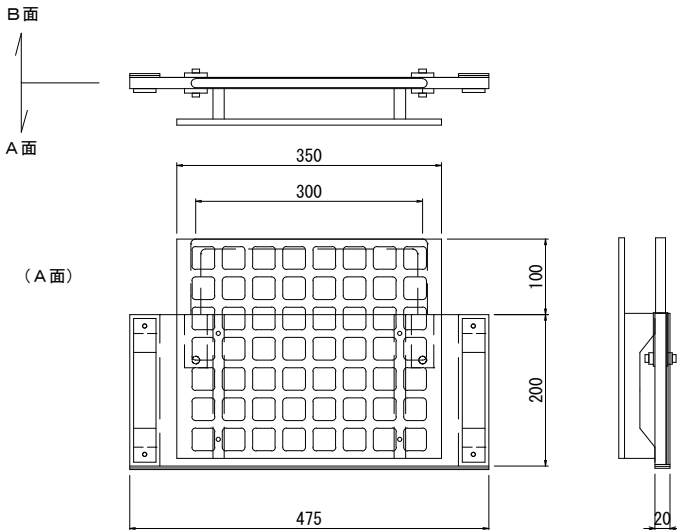


止水型（500型） S=1/15

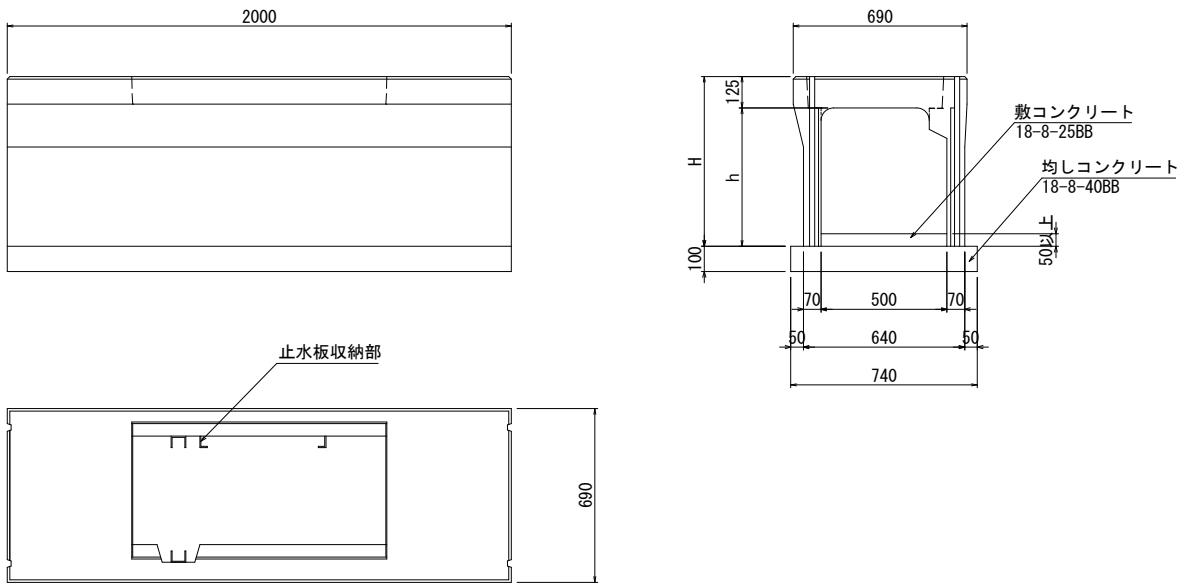


消融雪溝（500×400）（止水型）		10m当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
消融雪溝	止水型 500×400 L=2000	本	5.00	
敷コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.25	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.74	
均しコン型枠		m ²	2.00	
グレーチング蓋	細目・止水用 1.0m/枚	枚	5.00	1枚/2m

消融雪溝（500×500）（止水型）		10m当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
消融雪溝	止水型 500×500 L=2000	本	5.00	
敷コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.25	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.74	
均しコン型枠		m ²	2.00	
グレーチング蓋	細目・止水用 1.0m/枚	枚	5.00	1枚/2m

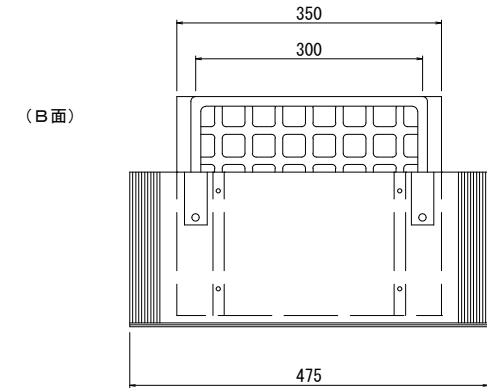

横断型（500型） S=1/15

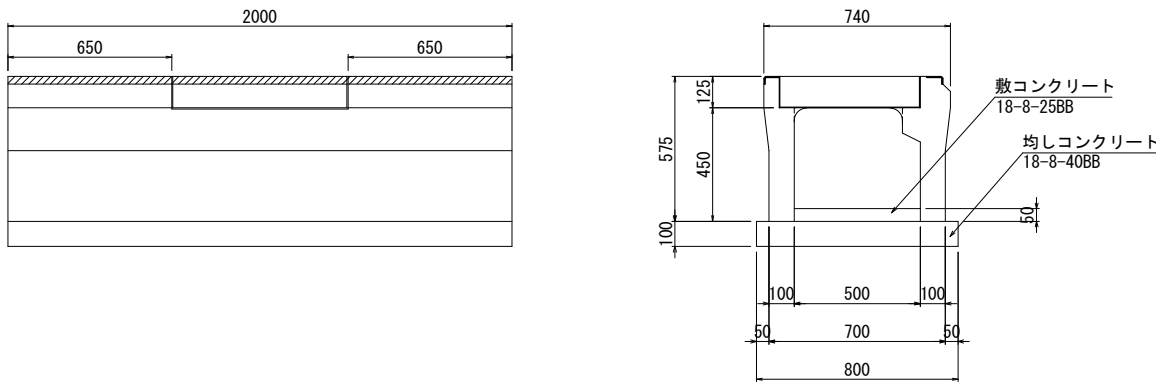


消融雪溝（500×400）（横断型）		10m当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
消融雪溝	横断型 500×400 L=2000	本	5.00	
敷コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.25	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.80	
均しコン型枠		m ²	2.00	
グレーチング蓋	細目・横断用 1.0m/枚	枚	5.00	1枚/2m




業務名/工事名	市道西町八軒町1号線 消融雪側溝整備工事		
路線・河川名等	市道 西町八軒町1号線		
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他		
図面の種類	消流雪溝 構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	9 葉之内 8
会 社 名			
事 務 所 名	高山市役所		

集水枥工(1) 構造図


平面图 S=1/15

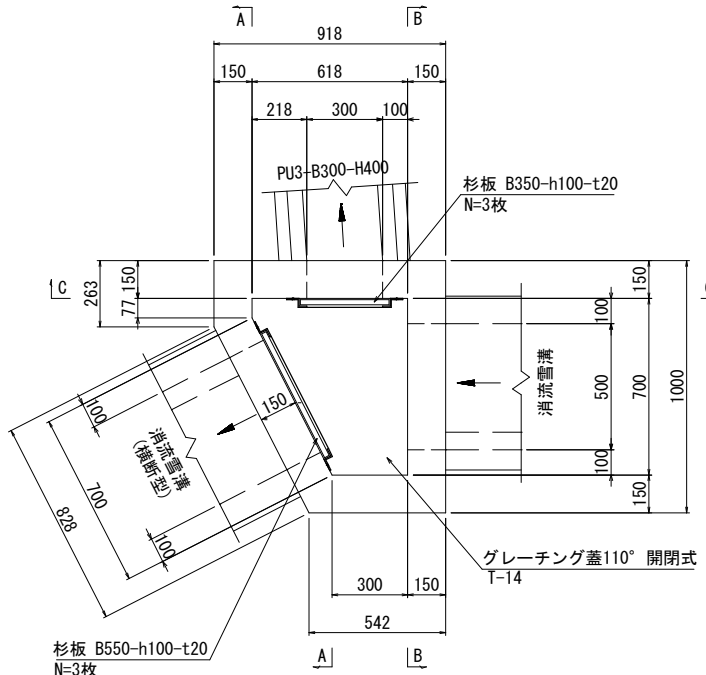


正面図 S=1/15

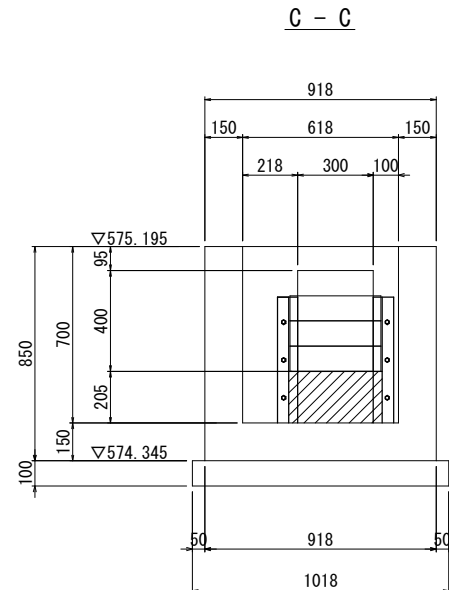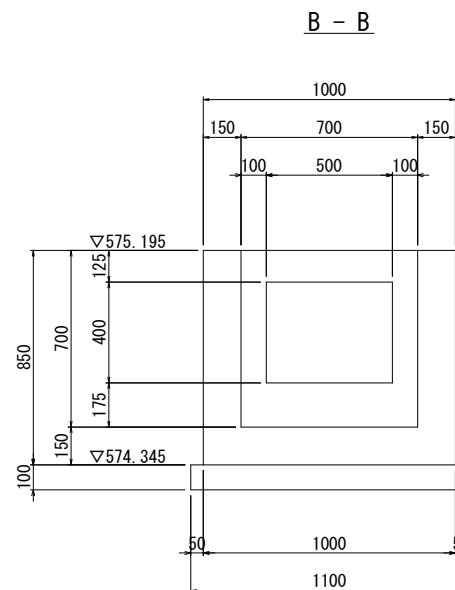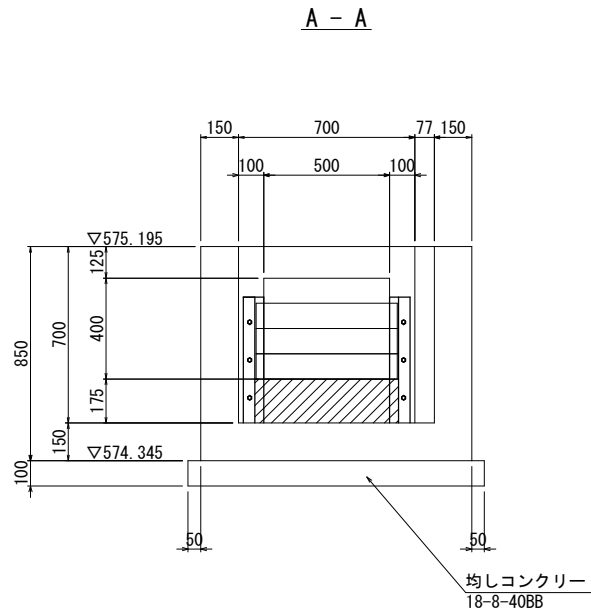

止水壁 詳細図 S=1/5

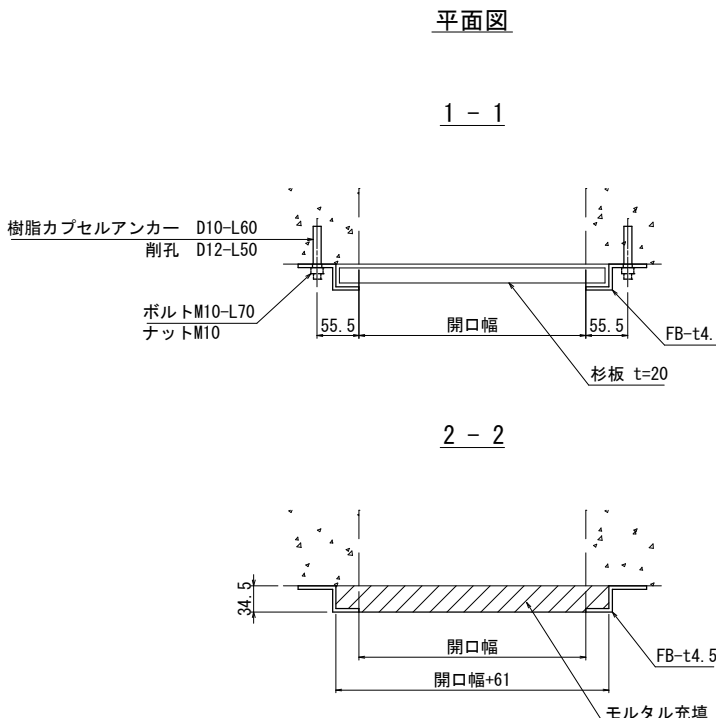

平鋼加工図 S=1/

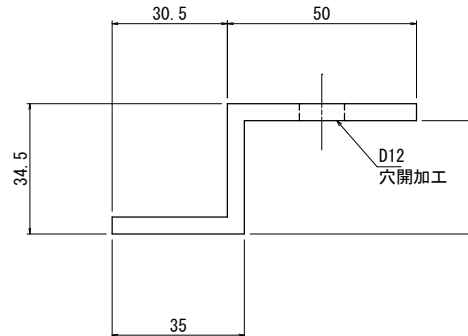

集水桧工(1) (10箇所当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25BB	m ³	3.5	
型枠		m ²	58.0	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	1.0	
均しコン型枠		m ²	3.9	
グレーチング蓋	T-14	組	10	開閉式
平鋼	FB-t4.5	t	0.085	
樹脂カプセルアンカー	D10-L60	本	120	
コンクリート削孔	D12-L50	m	6.0	
ボルト	M10-L70	本	120	
ナット	M10	個	120	
杉板	B550-h100-t20	m ²	1.7	
	B350-h100-t20	m ²	1.1	
エマルタル	1:3	m ³	0.06	

業務名/工事名	市道西町八軒町1号線 消融雪側溝整備工事		
路線・河川名等	市道 西町八軒町1号線		
施工箇所名	岐阜県高山市八軒町地内他		
図面の種類	集水樹工(1) 構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	9 葉之内 9
会 社 名			
事 務 所 名	高山市役所		