

〇都市計画道路松之木千島線の整備

【概要】

当該路線は、高山市の中心部に集中する交通を適切に分散することを目的とした環状道路（内環状線）として位置づけられ、現在、高山市松之木町を起点とし、高山市千島町を終点とする延長約3,530mの都市計画道路として決定しています。

未整備区間である松之木～江名子工区（起点から県道岩井高山停車場線との交差点区間「約1,620m」）は市街地中心部の渋滞緩和など交通の円滑化を担う重要な路線であることから、早期の整備完了に向け取り組んでいます。

松之木町側坑口【写真①】



橋台

江名子町側坑口【写真③】



松之木町

【写真①】


【写真②】

松之木町側坑口【写真②】



ボックスカルバート

トンネル部標準断面図

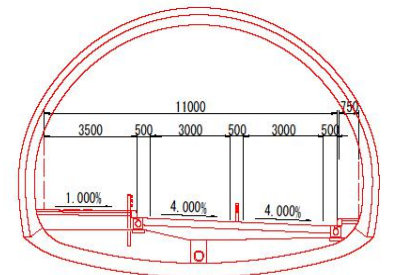

【建設課職員の業務】

松之木～江名子工区については詳細設計が完了し、令和5年度から松之木町側から工事に着手しました。併せて錦町や江名子町の移転が必要となる建物等の補償調査や事業用地取得の為の交渉を順次実施します。

工事の内容や今後の事業スケジュールなど関係町内会や地権者様への丁寧な説明を行い、ご理解をいただきながら事業を進めていきます。

トンネルや橋梁、ボックス、電気設備等様々な工種が含まれる著大事業で技術職員にとってもなかなか経験できることではないです。大変なこともあります。令和10年度の完成に向け職員一同で頑張っています。

【写真③】

